Ausführungen | Versions ST-810

Bezeichnung Description	E Eingang Inlet	A Ausgang Outlet	Farben / Colours Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-810 3/8“ NPT	3/8“ NPT IG 3/8“ NPT female	1/4" NPT IG 1/4" NPT female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 0810 510
ST-810 3/8“ NPT Weep	3/8“ NPT IG 3/8“ NPT female	1/4" NPT IG 1/4" NPT female	schwarz black	schwarz black	blau blue	20 0810 515
ST-810 1/4" NPT	1/4" NPT IG 1/4" NPT female	1/4" NPT IG 1/4" NPT female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 0810 525
ST-810 G1/4	G1/4 IG G1/4 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	schwarz black	20 0810 530

Technische Daten | Specification

Druck | Pressure	210 bar	| 3050 psi
Temperatur | Temperature	160° C	| 320° F
Durchfluss | Flow rate	30 l/min	| 8 US gal/min
Druckverlust **Pressure drop**	5 bar 73 psi	(bei 30 l/min) (at 8 US gal/min)

Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force

100 bar	**| 1450 psi :**	36 N,	23 N
150 bar	**| 2180 psi :**	45 N,	14 N
210 bar	**| 3050 psi :**	57 N,	9 N
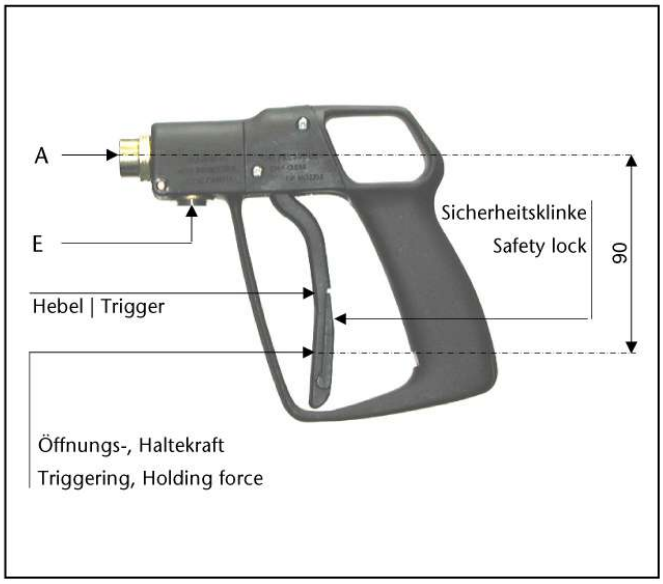
Gewicht | Weight 0,37 kg